




**РОССИЯ**  
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**НОВОСИБИРСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД**  
**(ОАО «НовосибАРЗ»)**

630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 29

Телефоны коммерческого отдела: (383) 317-56-52, 317-56-25, 352-39-68. Факс: (383) 317-56-52

## Автомобиль-сортиментовоз 68636D

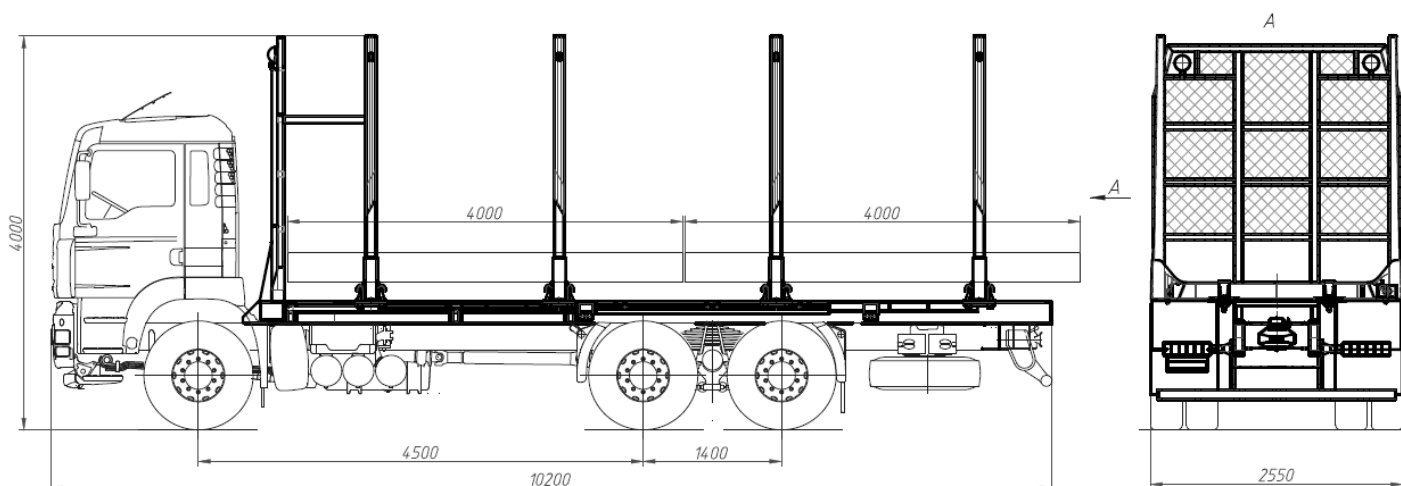

|   |  |
|---|--|
| Шасси   | MAN типа 26W, 34W серии TGS<br>33/40.360/400/430/440/480 6x4 BB-WW           |
| Колесная формула / ведущие колеса                                   | 6x4  |
| Исполнение загрузочного пространства                                | Цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой |
| Габаритные размеры, мм  |  |
| – длина   | 10200  |
| – ширина  | 2550   |
| – высота  | 4000   |
| База, мм  | 4500 + 1400  |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг            | 12550  |
| Грузоподъемность, кг  | 20450  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 33000  |
| Максимальная масса прицепа, кг                                      | 57000  |
| Максимальная масса автопоезда, кг (технически допустимая)           | 90000  |

Автомобиль-сортиментовоз 68636D предназначен для транспортировки леса в сортиментах общей длиной пачек до 8 м по дорогам всех категорий по СНиП 2.05.02.85 общей сети дорог.

Кузов автомобиля-сортиментовоза представляет собой надрамник, закреплённый к лонжеронам шасси автомобиля MAN TGS BB-WW, на котором жестко установлены сплошная передняя защитная стенка с подкосами и коники.

Надрамник выполнен из двух лонжеронов швеллерного сечения, соединенных между собой поперечинами. Коники крепятся к лонжеронам надрамника с помощью прижимов и могут переставляться по длине рамы для согласования с длиной перевозимого сортимента.

Крепление надрамника к раме шасси осуществляется через кронштейны, предотвращающие поперечное и продольное смещение кузова относительно рамы шасси.

На кониках автомобиля-сортиментовоза установлены лебёдки с храповыми механизмами для фиксации груза в транспортном положении.

Наружные поверхности надстройки покрашены автомобильными эмалями.

Автомобиль-сортиментовоз оборудуется боковым защитным устройством.

Дополнительно предусматривается установка инструментального ящика.

Для освещения погружаемого вoза при погрузочно-разгрузочных работах, в тёмное время суток, на ограждении кабины автомобиля-сортиментовoза установлены две поворотные фары-прожектора 171.3711.

На автомобиле производится дополнительная установка боковых габаритных фонарей со световозвращателями ГФ 1.26.

На боковой поверхности площадки и задней поверхности плоского элемента бампера нанесена светоотражающая маркировка плёнкой производства «3M Company», США.

**Одобрение типа транспортного средства № E-RU.MT22.A.00866 от 30.12.2014 г.**