




РОССИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВОСИБИРСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
(ОАО «НовосибАРЗ»)

630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 29

Телефоны коммерческого отдела: (383) 317-56-52, 317-56-25, 352-39-68. Факс: (383) 317-56-52

Автомобиль-сортиментовоз 68637А

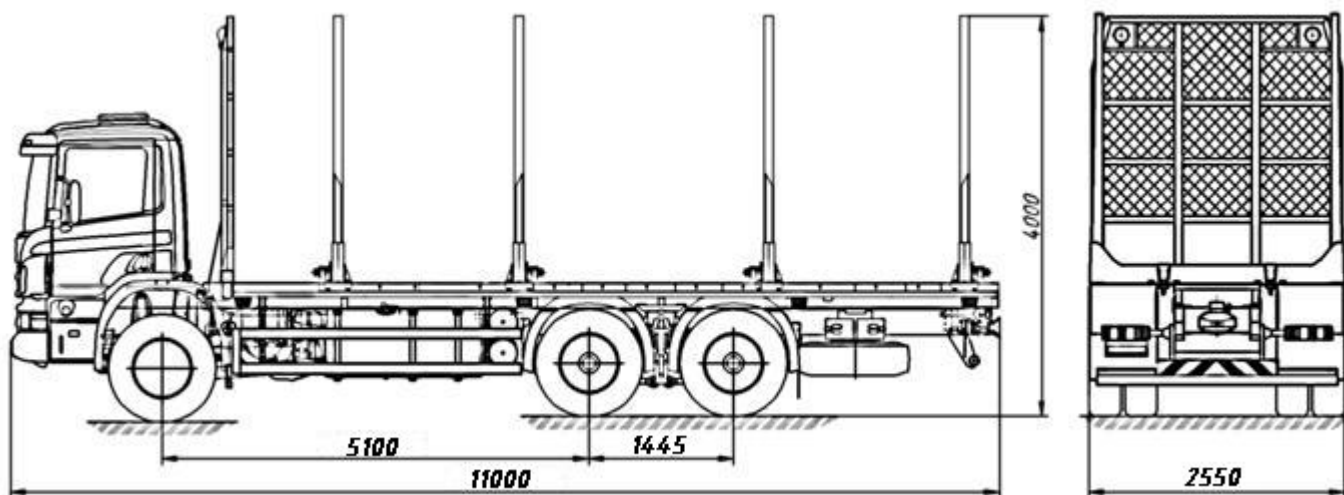

Шасси	SCANIA P/R/G6X600
Колесная формула / ведущие колеса	6x6
Исполнение загрузочного пространства	Цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой
Габаритные размеры, мм	
– длина	11000
– ширина	2550
– высота	4000
База, мм	5100 + 1445
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11800
Грузоподъемность, кг	27200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39000
Максимальная масса прицепа, кг	61000
Максимальная масса автопоезда, кг (технически допустимая)	90000

Автомобиль-сортиментовоз 68637А предназначен для транспортировки леса и пиломатериалов в сортиментах по дорогам всех категорий по СНиП 2.05.02.85 общей сети дорог.

Кузов автомобиля-сортиментовоза представляет собой надрамник, закреплённый к лонжеронам шасси автомобиля SCANIA P/R/G6X600, на котором жестко установлены сплошная передняя защитная стенка с подкосами и коники.

Надрамник выполнен из двух лонжеронов швеллерного сечения, соединенных между собой поперечинами. Коники крепятся к лонжеронам надрамника с помощью прижимов и могут переставляться по длине рамы для согласования с длиной перевозимого сортимента.

Крепление надрамника к раме шасси осуществляется через кронштейны, предотвращающие поперечное и продольное смещение кузова относительно рамы шасси.

На кониках автомобиля-сортиментовоза установлены лебёдки с храповыми механизмами для фиксации груза в транспортном положении.

Наружные поверхности надстройки покрашены автомобильными эмалями.

Автомобиль-сортиментовоз оборудуется боковым защитным устройством.

Дополнительно предусматривается установка инструментального ящика.

Для освещения погружаемого вoза при погрузочно-разгрузочных работах, в тёмное время суток, на ограждении кабины автомобиля-сортиментовoза установлены две поворотные фары-прожектора 171.3711.

На автомобиле производится дополнительная установка боковых габаритных фонарей со световозвращателями ГФ 1.26.

На боковой поверхности площадки и задней поверхности плоского элемента бампера нанесена светоотражающая маркировка плёнкой производства «3M Company», США.

Одобрение типа транспортного средства № E-RU.MT22.00872 от 30.12.2014 г.